

平成20年4月25日

《問い合わせ先》

那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所  
崎間・与那嶺

TEL : 098-938-9640 FAX : 098-982-1314

※中城湾港出張所HP

<http://www.dc.ogb.go.jp/nakagusukuwankou/>

## 中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業

### 平成20年度 工事の現地着手について

4月3日付「中城湾港（泡瀬地区）公有水面整備事業平成20年度工事の実施について」において、昨年度に埋立地の外周護岸が概成したことから、今年度はトカゲハゼに影響の無い、閉鎖した水域の護岸の内側を裏埋めする工事について4月下旬から実施することをお知らせしておりましたが、以下のとおり現地着手日が決まりましたのでお知らせ致します。

1. 現 地 着 手 日 : 平成20年4月28日（月）
2. 工事内容 : 別紙1、別紙2参照

## 平成20年度 工事の実施について

### 【今年度の工事内容】

- ・ 護岸（内側）の築造工事（4月以降）
- ・ 護岸（外側）の築造工事（8月以降）
- ・ 仮設航路の浚渫工事（8月以降）
- ・ 新港地区泊地（-11.0m）の浚渫工事（8月以降）

なお、今年度工事については、トカゲハゼに影響のない範囲で、通年で工事を実施することについて環境監視委員会等へ報告しております。


### 【モニタリング等の実施】

トカゲハゼの監視調査等、必要な調査については工事着手前から工事期間中も実施し、7月開催予定の環境監視委員会へ諮る予定であります。


今後とも、工事実施に伴う影響を監視するためのモニタリング調査を実施するなど、環境保全に配慮しつつ工事を実施してまいります

区分	工種	工事概要(予定)	平成20年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国	護岸工事(4月以降)	護岸延長 約1,088m 砂投入 100,200m <sup>3</sup>		—————											
	護岸工事(8月以降)	護岸延長 約2,258m 石材投入 約31,000m <sup>3</sup> 大型土のう 約8,300個 砂投入 約65,000m <sup>3</sup>						-----	—————						-----
	仮設航路浚渫工事	浚渫 約109,000m <sup>3</sup>					-----	—————						-----	
	泊地(-11.0m)浚渫工事	浚渫 約125,000m <sup>3</sup>									-----	—————			

■■■■ 汚濁防止膜設置・撤去

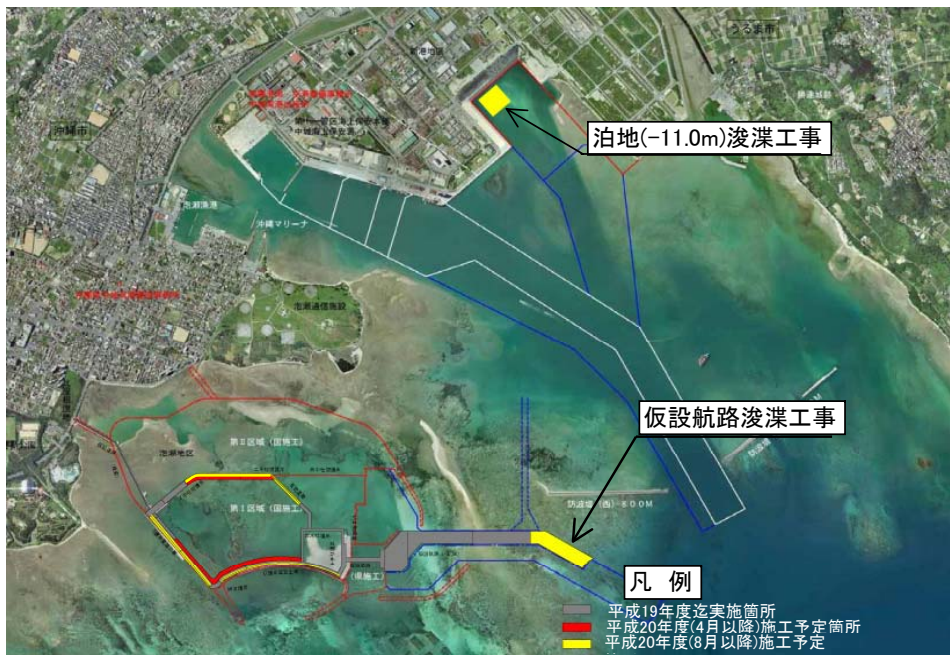

土砂処分場詳細図

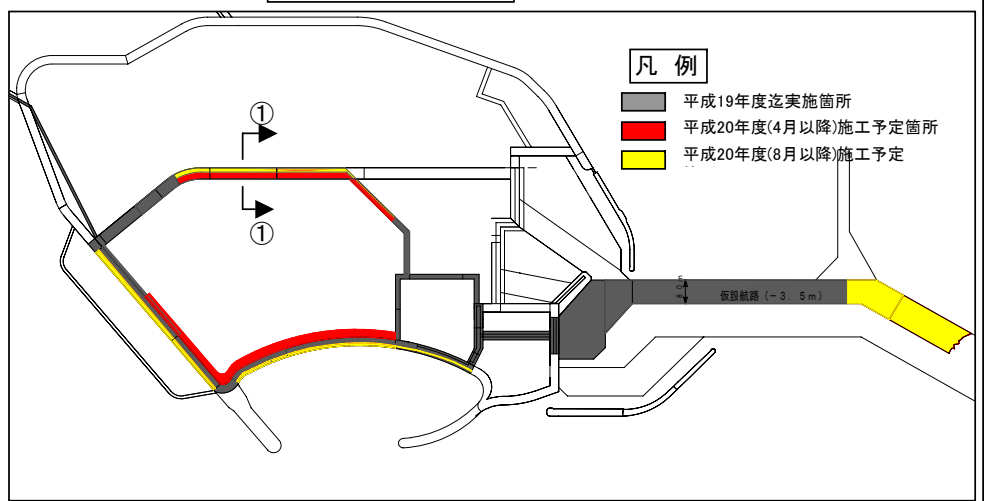

①-①断面図

