

### **3. 令和7年度対策完了箇所及び令和8年度以降 対策予定箇所について**

## ① 令和7年度対策完了箇所

- 令和7年度に対策が完了した箇所は下表に示す3箇所、今年度にデータの蓄積を行い、令和9年度以降に対策効果の検証を行う。

### ■ 次年度以降効果検証予定の対策完了箇所リスト(次頁以降に詳細整理)

| No | 箇所名 | 路線名    | 完了<br>時期 | 主な対策内容                                    | 対策効果          |
|----|-----|--------|----------|-------------------------------------------|---------------|
| 1  | 城間  | 市道     | R7.8     | ・右折車線の増設<br>・滞留長の延伸                       | ・交通容量が拡大すると想定 |
| 2  | 普天間 | 国道330号 | R8.2     | ・右折車線の延長<br>・交差点改良(おゆずりエリアの設置、右折左折誘導線の設置) | ・交通容量が拡大すると想定 |
| 3  | 久茂地 | 国道58号  | R8.4     | ・右折レーンの延伸                                 | ・交通容量が拡大すると想定 |

# ①令和7年度対策完了箇所

## ■城間(R7.8)


次年度以降効果検証予定

対策内容: 市道の右折車線の増設(1車線⇒2車線)、滞留長の延伸(85m⇒95m※2車線中の最大値)

＜広域図＞



対策内容

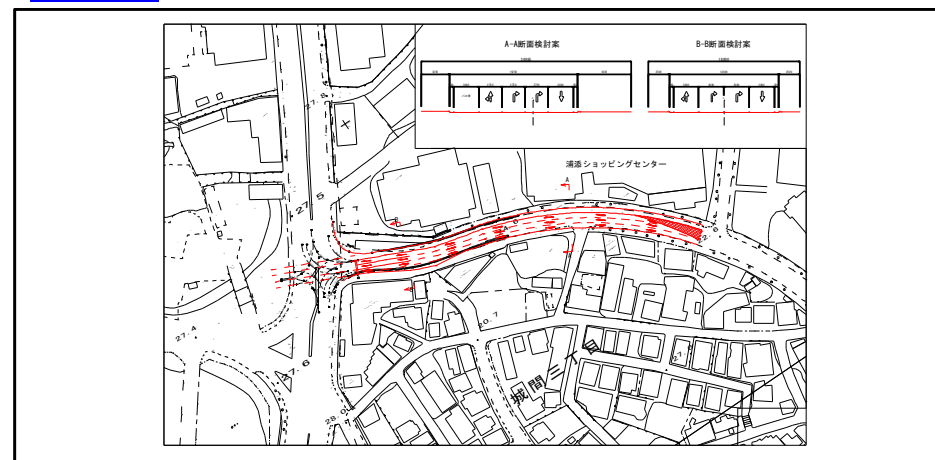

対策実施後の現地状況

【対策後】



右折車線が増設したことにより交差点処理容量が拡大し、交通混雑が緩和したと想定される。対策後データによる効果検証は、次年度WG以降を予定。


# ①令和7年度対策完了箇所

## ■久茂地(R8.4)


次年度以降効果検証予定

対策内容：国道58号の右折車線の延長改良(86m→109m)

＜広域図＞

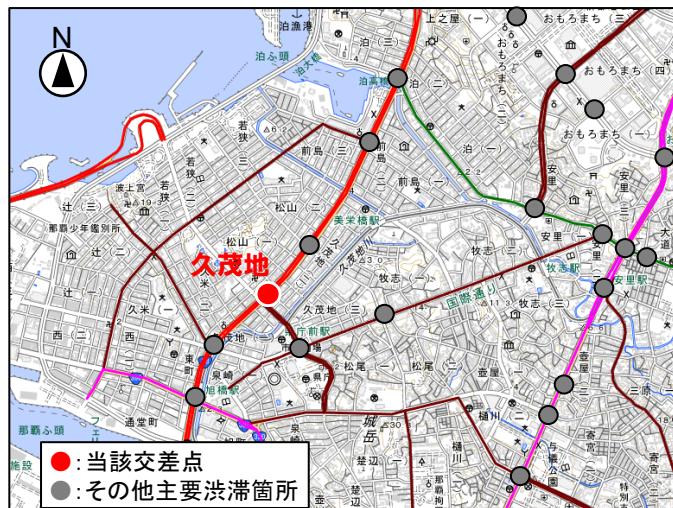

対策内容

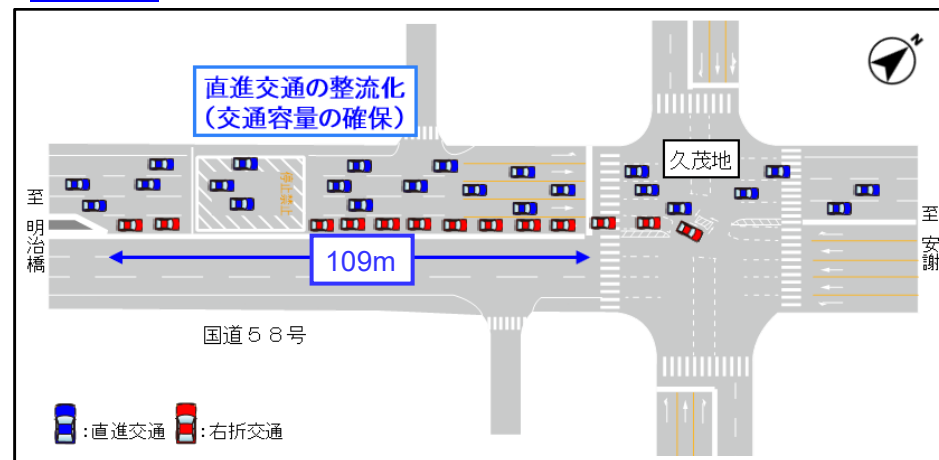

対策実施後の現地状況

【対策後】



右折車線を延長し、交差点改良を実施。対策後データによる効果検証は、次年度WG以降を予定。


# ①令和7年度対策完了箇所

## ■普天間(R8.2)


次年度以降効果検証予定

対策内容：国道330号の右折車線の延長、交差点改良（おゆずりエリアの設置、右折左折誘導線の設置）

＜広域図＞

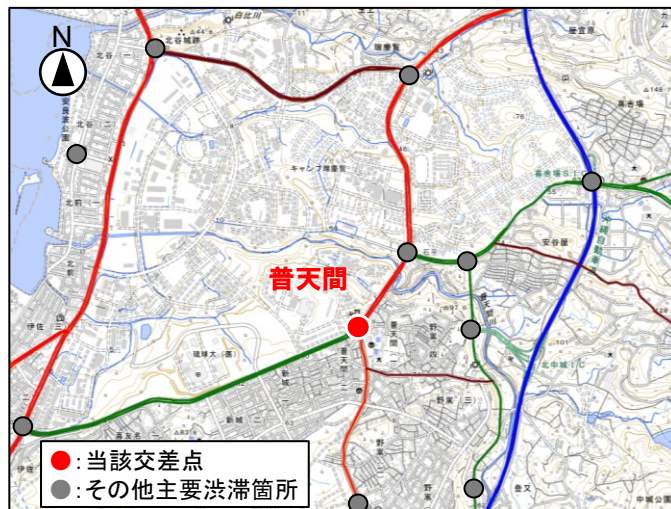

対策内容

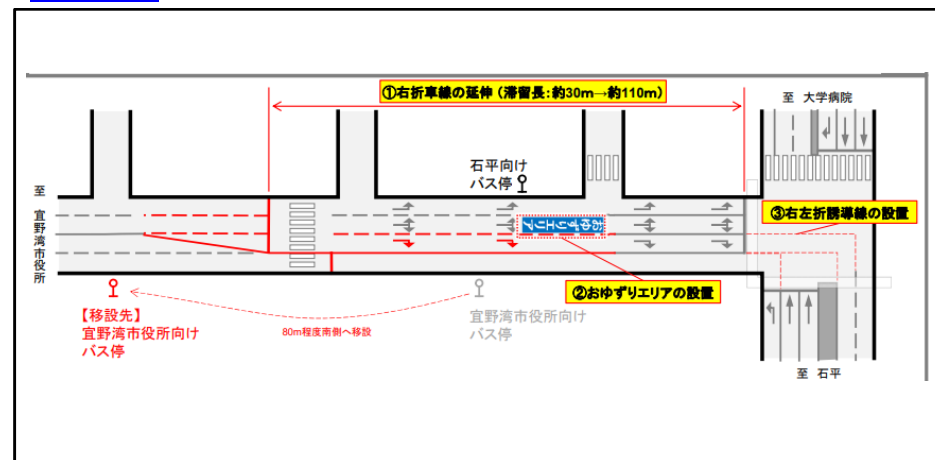

対策実施後の現地状況

【対策後】



右折車線を延長し、交差点改良を実施。対策後データによる効果検証は、次年度WG以降を予定。

②令和8年度以降対策予定箇所

箇所

| 番号 | 対策状況               | 箇所名(H24渋滞指標)               |      |
|----|--------------------|----------------------------|------|
| ①  | 対策済(国)<br>(H29.10) | (国58×市道)伊差川(北)             | ハブコメ |
| ②  | 解除済(県)             | (補国449×県84)屋部(R4解除)        | 3軸   |
| ③  | 検討中(市)             | (市道)無名(名護高等学校近く)           | ハブコメ |
| ④  | 対策済(県)<br>(R8.3)   | (県84×市道)東江1丁目              | ハブコメ |
|    | 対策中(市)             |                            |      |
| ⑤  | 対策済(国)(H30.4)      | (国58×国329)世富慶              | 3軸   |
| ⑥  | 対策済(国)(H30.6)      | (国58×県71)許田                | 3軸   |
| ⑦  | 解除済(国)(H31.3)      | (国329)無名(キャンプハンセン入口)(R4解除) | ハブコメ |
| ⑧  | 解除済(国)(R1.7)       | (国58×県88)恩納(R1解除)          | ハブコメ |
| ⑨  | 解除済(国)(R2.8)       | (国58×県73)仲泊(R2解除)          | ハブコメ |

区間

| 番号 | 区間名               | 番号 | 対策状況             | 箇所名(H24渋滞指標)                 |
|----|-------------------|----|------------------|------------------------------|
| 1  | 白銀橋(東)～<br>白銀橋(西) | 1  | 対策中(国)           | (国58×県84)白銀橋(東) 2軸           |
|    |                   |    | 対策済(県)<br>(R7.3) |                              |
|    |                   | 2  | 対策中(国)           | (国58×市道)大北5丁目 ハブコメ           |
|    |                   | 3  | 検討中(県)           | (県84×市道)大西(西) ハブコメ           |
| 2  | 大中<br>～<br>城1丁目   | 1  | 対策済(県)<br>(R7.3) | (県84×市道)白銀橋(西) ハブコメ          |
|    |                   | 1  | 検討中(県)           | (県71×市道)大中 ハブコメ              |
|    |                   | 2  | 検討中(県)           | (県71)無名(県立北部病院前) ハブコメ        |
|    |                   | 3  | 検討中(県)           | (県71×市道)大中(南) ハブコメ           |
|    |                   | 4  | 解除済(県)<br>(R3.7) | (県71×県91)城十字路<br>(R4解除) ハブコメ |
|    |                   | 5  | 対策中(国)           | (国58×県71)城1丁目 1'軸            |

対策状況が昨年度から変わった箇所(対策状況は、昨年度状況⇒今年度状況と表記)

凡 例


主要渋滞箇所対策状況

解除  
対策済  
対策中  
検討中  
未検討

道路整備・改築等  
事業済  
事業中

(※R8.6時点)

直轄国道

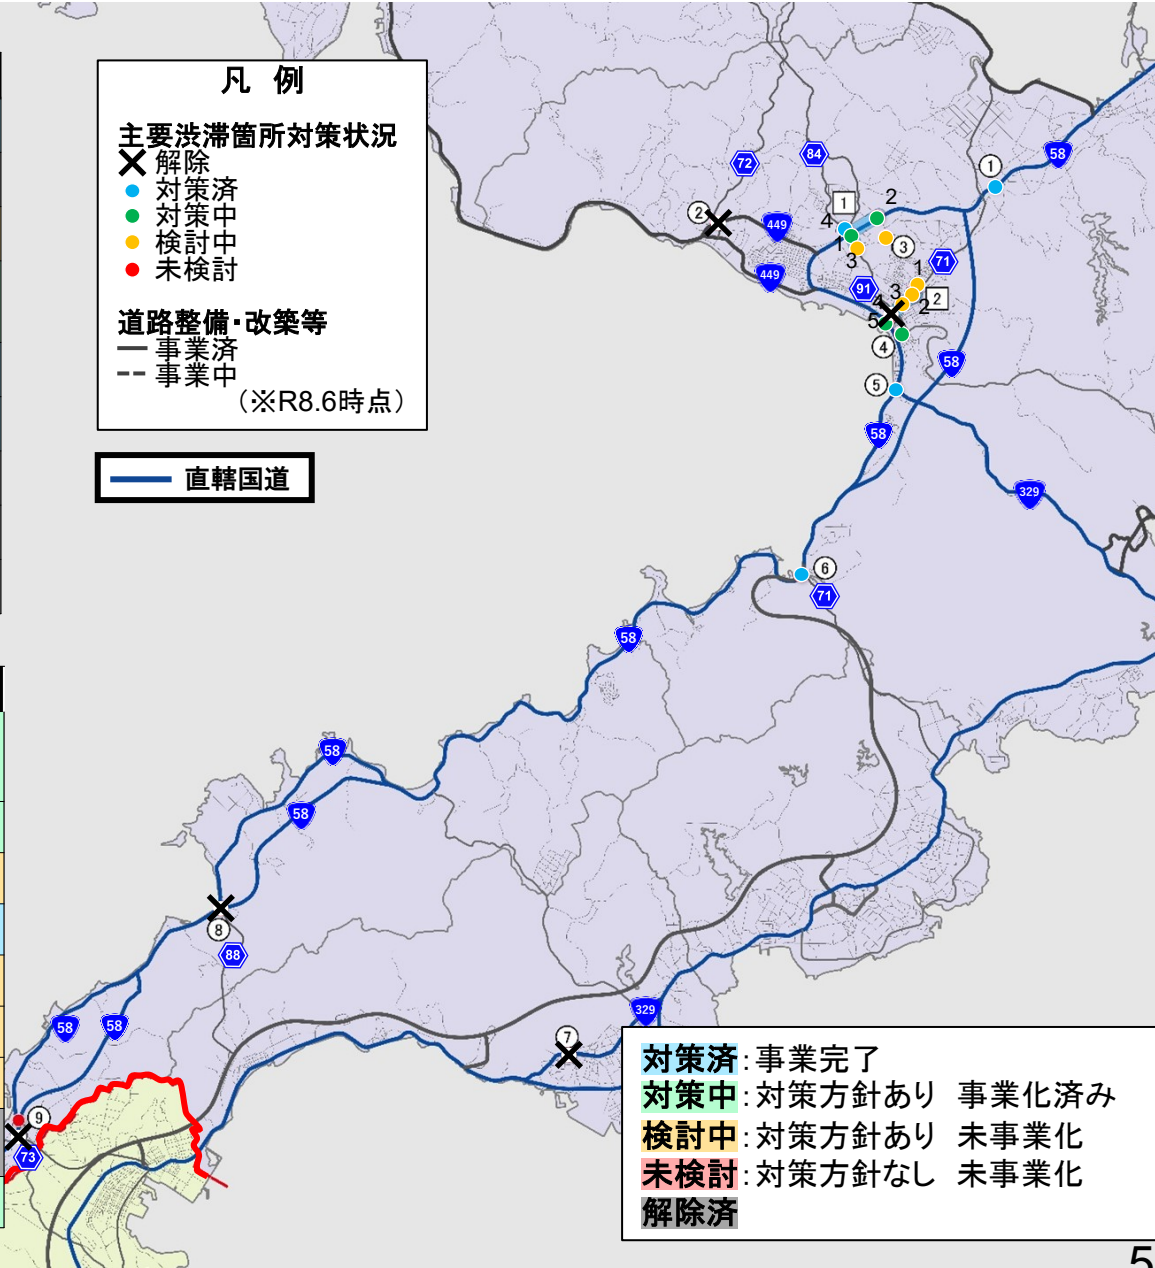

対策済: 事業完了

対策中: 対策方針あり 事業化済み

検討中: 対策方針あり 未事業化

未検討: 対策方針なし 未事業化

解除済

3. 令和7年度対策完了箇所及び令和8年度以降対策予定箇所について

②令和8年度以降対策予定箇所

資料3

主要渋滞箇所対策状況

- × 解除  
● 対策済  
● 対策中  
● 検討中  
● 未検討・再検討

道路整備・改築等

- 供用済  
- - - 事業中

■ 対策状況

| 対策状況     | 箇所数 |
|----------|-----|
| 対策済      | 1   |
| 対策中      | 5   |
| 検討中      | 22  |
| 未検討・再検討  | 3   |
| 合計(解除除く) | 31  |
| 解除       | 9   |

■ 箇所

| 番号 | 対策状況             | 箇所名<br>(選定指標)       |      |
|----|------------------|---------------------|------|
| 10 | 解除               | 東恩納(R4年度解除)         | 2軸   |
| 11 | 対策済(市)<br>(R6.7) | 安慶名                 | 2軸   |
| 12 | 検討中(県)           | 沖縄北IC               | 1'軸  |
| 14 | 検討中(県)           | 平良川                 | パブコメ |
| 16 | 検討中(県)           | 赤道                  | 2軸   |
| 17 | 検討中(県)           | りゅうせきエネルギー店前        | 3軸   |
| 18 | 検討中(県)           | 美里                  | 2軸   |
| 19 | 検討中(県)           | 江洲仲原                | 3軸   |
| 20 | 検討中(県)           | 沖縄税務署前              | 2軸   |
| 21 | 再検討              | コザ十字路               | 1軸   |
| 22 | 対策中(県)           | 胡屋                  | 1軸   |
| 23 | 再検討              | 沖縄南IC               | 1'軸  |
| 24 | 検討中(国)           | 照屋交差点近く             | パブコメ |
| 25 | 解除(県)            | 屋慶名(西)<br>(H30年度解除) | 3軸   |
| 26 | 解除(県)            | 高原2丁目<br>(令和3年度解除)  | 2軸   |
| 27 | 対策中(県)           | 高原                  | 1'軸  |
| 28 | 解除               | 山里(R4年度解除)          | 2軸   |
| 29 | 検討中(県)           | ライカム                | 2軸   |
| 30 | 再検討              | 瑞慶覧                 | 1'軸  |
| 61 | 検討中(県)           | 赤崎1丁目               | 2軸   |
| 62 | 対策中(国県)          | 登川                  | 2軸   |
| 63 | 対策中(県)           | 池武当(東)              | 2軸   |
| 64 | 検討中(県)           | 山内                  | 2軸   |
| 65 | 検討中(県)           | 前原                  | 2軸   |

■ 区間

| 番号 | 区間名                                | 番号 | 対策状況   | 箇所名<br>(選定指標)                 |
|----|------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 4  | 田場<br>～<br>喜屋武                     | 1  | 解除(県)  | 田場<br>(R4年度解除) パブコメ           |
|    |                                    | 2  | 検討中(県) | 喜屋武 パブコメ                      |
| 5  | 知花<br>～<br>無名<br>(那覇地方<br>裁判所前)    | 1  | 解除(県)  | 知花<br>(R2年度解除) 1'軸            |
|    |                                    | 2  | 検討中(県) | 那覇地方裁判所前 2軸                   |
| 6  | 江洲<br>～<br>無名<br>(宮里中学校近く)         | 1  | 検討中(県) | 江洲 パブコメ                       |
|    |                                    | 2  | 検討中(市) | 宮里中学校近く パブコメ                  |
| 7  | 比屋根<br>～<br>無名<br>(サンエー<br>泡瀬衣料館前) | 1  | 検討中(県) | 比屋根 1'軸                       |
|    |                                    | 2  | 解除(県)  | 泡瀬<br>(R4年度解除) パブコメ           |
|    |                                    | 3  | 検討中(県) | サンエー泡瀬衣料館前 パブコメ               |
| 8  | 石平<br>～<br>渡口<br><br>宜野湾北中城線       | 1  | 検討中(県) | 石平 2軸                         |
|    |                                    | 2  | 検討中(県) | 第一安谷屋 パブコメ                    |
|    |                                    | 3  | 対策中(県) | 喜舎場SIC 2軸                     |
|    |                                    | 4  | 解除(県)  | 仲順<br>(R元年度解除) パブコメ           |
|    |                                    | 5  | 解除(県)  | 老人ホーム福德長寿荘近く<br>(R4年度解除) パブコメ |
|    |                                    | 6  | 検討中(県) | 渡口 2軸                         |
| 9  | 第一安谷屋<br>～<br>無名<br>(北中城IC出入口)     | 2  | 検討中(県) | 北中城IC出入口 パブコメ                 |

- 箇所名 : R7.3以前対策済箇所  
(解除候補箇所)
- 箇所名 : R7.3以前対策済箇所  
(今年度解除検討)
- 箇所名 : R7.4以降対策済箇所  
(次年度解除検討)

対策状況が昨年度から変わった箇所(対策状況は、昨年度状況⇒今年度状況と表記)

### 3. 令和7年度対策完了箇所及び令和8年度以降対策予定箇所について

## ②令和8年度以降対策予定箇所

資料3

### ■ 区間

| 番号 | 区間名                 | 番号 | 対策状況                  | 箇所名<br>(選定指標)    |      |
|----|---------------------|----|-----------------------|------------------|------|
| 3  | 楚辺入口～<br>トリイアパート前   | 1  | 解除(県)                 | 楚辺入口(R3年度解除)     | バブコメ |
|    |                     | 2  | 解除(県)                 | トリイアパート前(R7年度解除) | バブコメ |
| 10 | 国道道路入口～<br>明治橋      | 1  | 対策中(国)                | 国体道路入口           | 1軸   |
|    |                     | 2  | 対策中(国)                | 謝苅               | 1軸   |
|    |                     | 3  | 対策中(国)                | 北谷               | 1'軸  |
|    |                     | 4  | 対策中(国)                | 伊佐               | 1軸   |
|    |                     | 5  | 対策済(県)(R6.11)         | 大謝名              | 1軸   |
|    |                     | 6  | 対策中(国)                | 宇地泊              | バブコメ |
|    |                     | 7  | 対策中(国)                | 牧港               | 1軸   |
|    |                     | 8  | 対策中(国)                | 港川               | バブコメ |
|    |                     | 9  | 対策中(国)                | ヤマダ電機浦添店近く       | バブコメ |
|    |                     | 10 | 対策中(国)                | メイクマン浦添店近く       | バブコメ |
|    |                     | 11 | 対策済(国)(R4.3)(市)(R7.8) | 城間               | バブコメ |
|    |                     | 12 | 再検討                   | 屋富祖              | 1軸   |
|    |                     | 13 | 解除(国)                 | 宮城(R5年度解除)       | バブコメ |
|    |                     | 14 | 解除(国)                 | 仲西(R5年度解除)       | バブコメ |
|    |                     | 15 | 解除(国)                 | 勢理客(R5年度解除)      | バブコメ |
|    |                     | 16 | 対策中(国)                | 安謝               | 1軸   |
|    |                     | 17 | 対策中(国)                | 上之屋              | バブコメ |
|    |                     | 18 | 対策中(国)                | 泊                | 1軸   |
|    |                     | 19 | 対策中(国)                | 泊ふ頭入口            | 1'軸  |
|    |                     | 20 | 対策中(国)                | 松山               | 2軸   |
| 11 | 宜野湾市役所前～<br>我如古     | 21 | 対策中(国)⇒対策済(国)(R8.4)   | 久茂地              | 2軸   |
|    |                     | 22 | 対策中(県)                | 泉崎               | 2軸   |
|    |                     | 23 | 再検討                   | 旭橋               | 1'軸  |
|    |                     | 24 | 対策済(那覇港)(R7.3)        | 明治橋              | バブコメ |
|    |                     | 1  | 未検討                   | 宜野湾市役所前          | バブコメ |
| 12 | 大謝名～真栄原             | 2  | 対策済(市)(R3.3)          | 愛知交番前            | バブコメ |
|    |                     | 3  | 対策済(県)(R1.8)          | 長田               | 1'軸  |
|    |                     | 4  | 解除(国県)                | 我如古(H30年度解除)     | 2軸   |
|    |                     | 2  | 対策中(県)                | 大謝名交差点東側         | バブコメ |
|    |                     | 3  | 対策中(県)                | 真栄原十字路～大謝名       | バブコメ |
| 13 | 奥間～奥間交差点近く          | 4  | 対策中(県)                | 真栄原交番前           | バブコメ |
|    |                     | 5  | 対策済(県)(R3.10)         | 真栄原              | 2軸   |
|    |                     | 1  | 対策済(国)(R6.11)         | 奥間               | 1'軸  |
| 14 | 上原～西原長上原～<br>中城村南上原 | 2  | 対策済(国)(R6.11)         | 奥間交差点近く          | バブコメ |
|    |                     | 1  | 対策中(県)                | 上原               | 2軸   |
|    |                     | 2  | 対策中(県)                | 西原町上原～中城村南上原     | バブコメ |

| 番号 | 区間名             | 番号 | 対策状況          | 箇所名<br>(選定指標)  |      |
|----|-----------------|----|---------------|----------------|------|
| 15 | 屋富祖～<br>坂田小学校前  | 2  | 検討中(県)        | 山城石油前          | バブコメ |
|    |                 | 3  | 検討中(県)        | 大平             | 1'軸  |
|    |                 | 4  | 対策中(県)        | 安波茶            | 2軸   |
|    |                 | 5  | 対策中(県)        | 浦添警察署近く        | バブコメ |
|    |                 | 6  | 解除(県)         | 西原入口(R4年度解除)   | 2軸   |
|    |                 | 7  | 解除(県)         | オキコ近く(R3年度解除)  | バブコメ |
|    |                 | 8  | 対策中(県)        | 坂田             | 2軸   |
|    |                 | 9  | 対策中(県)        | 坂田小学校前         | バブコメ |
| 16 | 伊祖公園前～<br>古島(西) | 1  | 対策中(県)        | 伊祖公園前          | 2軸   |
|    |                 | 3  | 未検討           | 琉球銀行浦添ビル近く     | バブコメ |
|    |                 | 4  | 再検討           | 古島(西)          | 1'軸  |
|    |                 | 1  | 検討中(県)        | 広栄             | 2軸   |
| 17 | 広栄～楚辺           | 2  | 未検討           | 伊祖トンネル北浦添大橋    | 1'軸  |
|    |                 | 4  | 検討中(国)⇒対策中(国) | 沢岬             | バブコメ |
|    |                 | 5  | 未検討⇒検討中(国)    | 古島             | 1'軸  |
|    |                 | 6  | 未検討           | 真嘉比            | 2軸   |
|    |                 | 7  | 再検討           | おもろまち駅前        | 2軸   |
|    |                 | 8  | 未検討           | 安里十字路          | 1軸   |
|    |                 | 9  | 検討中(県)        | 安里駅前           | バブコメ |
|    |                 | 10 | 検討中(県)        | マクドナルドひめゆり通り店前 | バブコメ |
|    |                 | 11 | 検討中(県)        | 壺屋             | バブコメ |
|    |                 | 12 | 対策中(県)        | 与儀             | 1軸   |
|    |                 | 13 | 未検討           | 楚辺             | 2軸   |
|    |                 | 4  | 未検討           | 古島(東)          | 2軸   |
|    |                 | 5  | 未検討           | 松島中学校近く        | バブコメ |
|    |                 | 6  | 検討中(県)        | 儀保十字路～古島       | バブコメ |
| 18 | 安謝～上間           | 7  | 検討中(県)        | 儀保             | 1'軸  |
|    |                 | 8  | 再検討⇒検討中(県)    | 鳥堀             | 2軸   |
|    |                 | 9  | 対策済(R5.11)    | 琉球銀行首里支店近く     | バブコメ |
|    |                 | 10 | 検討中(県)        | 赤田             | バブコメ |
|    |                 | 11 | 検討中(県)        | 那覇IC出口         | バブコメ |
|    |                 | 12 | 再検討⇒検討中(県)    | 芸大首里崎山キャンパス近く  | バブコメ |
|    |                 | 13 | 対策済(県)(R3.8)  | 新川(真地)         | 2軸   |
|    |                 | 14 | 検討中(県)        | 那覇市民体育館前       | バブコメ |
|    |                 | 15 | 再検討           | 上間             | 1'軸  |

### ■ 対策状況

| 対策状況 | 箇所数 | 対策状況    | 箇所数 | 対策状況     | 箇所数 |
|------|-----|---------|-----|----------|-----|
| 対策済  | 24  | 検討中     | 30  | 合計(解除除く) | 122 |
| 対策中  | 40  | 未検討/再検討 | 28  | 解除       | 20  |

対策状況が昨年度から変わった箇所(対策状況は、昨年度状況⇒今年度状況と表記)

### 3. 令和7年度対策完了箇所及び令和8年度以降対策予定箇所について

## ②令和8年度以降対策予定箇所

資料3



沖縄総合事務局

内閣府

対策状況が昨年度から変わった箇所(対策状況は、昨年度状況⇒今年度状況と表記)

### ■ 区間

| 番号 | 区間名                           | 番号 | 対策状況          | 箇所名<br>(選定指標)               |      |
|----|-------------------------------|----|---------------|-----------------------------|------|
| 19 | 石嶺～儀保                         | 1  | 対策中(市)        | 石嶺                          | バブコメ |
|    |                               | 2  | 解除(県)         | かねひで首里平良店前<br>(R4年度解除)      | バブコメ |
|    |                               | 3  | 検討中(県)        | 平良                          | 2軸   |
| 20 | 那覇国際高等学校前～<br>アップルタウン前        | 1  | 検討中(市)        | 那覇国際高等学校前                   | バブコメ |
|    |                               | 2  | 検討中(市)        | アップルタウン前                    | バブコメ |
| 21 | アップルタウン前～<br>日本銀行那覇支店前        | 2  | 再検討           | 県立博物館前                      | バブコメ |
|    |                               | 3  | 検討中(県)        | 新都心公園前                      | バブコメ |
|    |                               | 4  | 検討中(市)        | 日本銀行那覇支店前                   | バブコメ |
| 22 | 安里一丁目～松川                      | 1  | 再検討           | 安里一丁目                       | 1'軸  |
|    |                               | 2  | 未検討           | 安里三叉路                       | 2軸   |
|    |                               | 4  | 検討中(県)        | 琉球銀行大道支店近く                  | バブコメ |
|    |                               | 5  | 検討中(県)        | 大道                          | 2軸   |
|    |                               | 6  | 対策済(県)(R3.9)  | 松川                          | バブコメ |
| 23 | 安里三叉路～<br>県庁北口                | 2  | 未検討           | 松尾(東)                       | バブコメ |
|    |                               | 3  | 未検討⇒検討中(県)    | 県庁北口                        | 2軸   |
| 24 | 安里駅前～津嘉山                      | 2  | 再検討           | 寄宮                          | 1'軸  |
|    |                               | 3  | 検討中(県)        | 国場                          | 2軸   |
|    |                               | 4  | 対策済(国)(H31.3) | 仲井真                         | 2軸   |
|    |                               | 5  | 未検討           | 津嘉山                         | バブコメ |
| 25 | 安次嶺～赤嶺(東)                     | 1  | 対策済(県)(H29.3) | 安次嶺                         | 2軸   |
|    |                               | 2  | 対策済(国県)(R4.3) | 赤嶺                          | 2軸   |
|    |                               | 3  | 未検討           | 宇栄原                         | バブコメ |
|    |                               | 4  | 未検討           | 赤嶺(東)                       | バブコメ |
| 26 | 大山歯科医院前～<br>ほっともっと豊見城<br>中央店前 | 1  | 解除            | 大山歯科医院前(R4年度解除)             | バブコメ |
|    |                               | 2  | 再検討           | 小禄                          | 2軸   |
|    |                               | 3  | 解除(市)         | ほっともっと豊見城中央店前<br>(R3年度解除)   | バブコメ |
| 27 | 真玉橋(南)～高安(北)                  | 1  | 対策中(国)        | 真玉橋(南)                      | 2軸   |
|    |                               | 2  | 解除(市)         | JAおきなわ真玉橋支店前<br>(R元年度解除)    | バブコメ |
|    |                               | 3  | 対策中(県)        | 高安(北)                       | バブコメ |
| 28 | 名嘉地～<br>名嘉地(北)                | 1  | 対策中(国)        | 名嘉地                         | 2軸   |
|    |                               | 2  | 対策済(県)(R3.4)  | 名嘉地(北)                      | バブコメ |
| 29 | 豊見城～ローソン<br>豊見城中央病院<br>前店前    | 1  | 検討中(県)        | 豊見城                         | 2軸   |
|    |                               | 2  | 解除(市)         | ローソン豊見城中央病院前店前<br>(H29年度解除) | バブコメ |

### ■ 箇所

| 番号 | 対策状況                         | 箇所名<br>(選定指標)             |      |
|----|------------------------------|---------------------------|------|
| 13 | 対策中(国)                       | 大湾                        | 2軸   |
| 15 | 対策中(国)                       | 嘉手納                       | 1'軸  |
| 31 | 未検討                          | サンエーハンビータウン近く             | バブコメ |
| 32 | 対策済⇒対策済(国)(R8.2)             | 普天間                       | 2軸   |
| 33 | 検討中(県)                       | ローソン中城登又店前                | バブコメ |
| 34 | 対策済(国)(H30.3)                | 海浜公園入口                    | バブコメ |
| 35 | 解除(県)                        | 長田小学校近く(R元年度解除)           | バブコメ |
| 36 | 未検討                          | 浦添市立学校給食浦添共同調理場近く         | バブコメ |
| 37 | 検討中(国)                       | 西原IC入口                    | バブコメ |
| 38 | 未検討                          | 沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所浦添出張所前 | バブコメ |
| 39 | 対策済(那覇港)(R4.9)               | 曙小学校近く                    | バブコメ |
| 40 | 解除(那覇港)                      | 近海郵船物流沖縄地区総代理店近く(R3年度解除)  | バブコメ |
| 41 | 対策中(国県)                      | 小那覇                       | 2軸   |
| 42 | 解除                           | 久米(南)(R5年度解除)             | 2軸   |
| 43 | 未検討                          | 伊芸自動車整備工場前                | バブコメ |
| 44 | 未検討                          | 古波蔵                       | 2軸   |
| 45 | 検討中(県)                       | 那覇大橋(東)                   | 2軸   |
| 46 | 再検討                          | 山下(南)                     | バブコメ |
| 47 | 対策中(国)                       | 与那原                       | 1'軸  |
| 48 | 対策済(国)(R2.3)                 | 与那覇                       | バブコメ |
| 49 | 対策中(国)                       | 上与那原                      | 3軸   |
| 50 | 解除(県)                        | 東浜入口331号側(H29年度解除)        | 1'軸  |
| 51 | 対策済(県)(H28)                  | 兼城                        | 1'軸  |
| 52 | 対策中(国)                       | 豊見城高校前                    | バブコメ |
| 53 | 解除(国)                        | 嘉数(R2年度解除)                | バブコメ |
| 54 | 検討中(県)                       | 南風原南IC                    | 3軸   |
| 55 | 対策済(国市)(R5.3)                | 瀬長                        | 2軸   |
| 56 | 対策済(国)(R4.3)<br>(県にて追加対策検討中) | 豊見城IC                     | 2軸   |
| 57 | 対策済(国)(H29.3)                | 翁長(北)                     | 3軸   |
| 58 | 検討中(県)                       | 屋宜原交差点                    | バブコメ |
| 59 | 解除(国)                        | 阿波根(H29年度解除)              | 3軸   |
| 60 | 解除(国)                        | スタジオビック前(R元年度解除)          | バブコメ |
| 66 | 対策中(国)                       | 宇地泊IC                     | 2軸   |
| 67 | 対策中(国)                       | 浦添北IC                     | 1'軸  |
| 68 | 検討中(県)                       | 南上原                       | 2軸   |
| 69 | 新規追加⇒対策中(国)                  | 内間                        | 2軸   |


読谷道路・嘉手納IC

浦添西原線・西原IC

南風原・与那原IC

小禄道路

西原IC

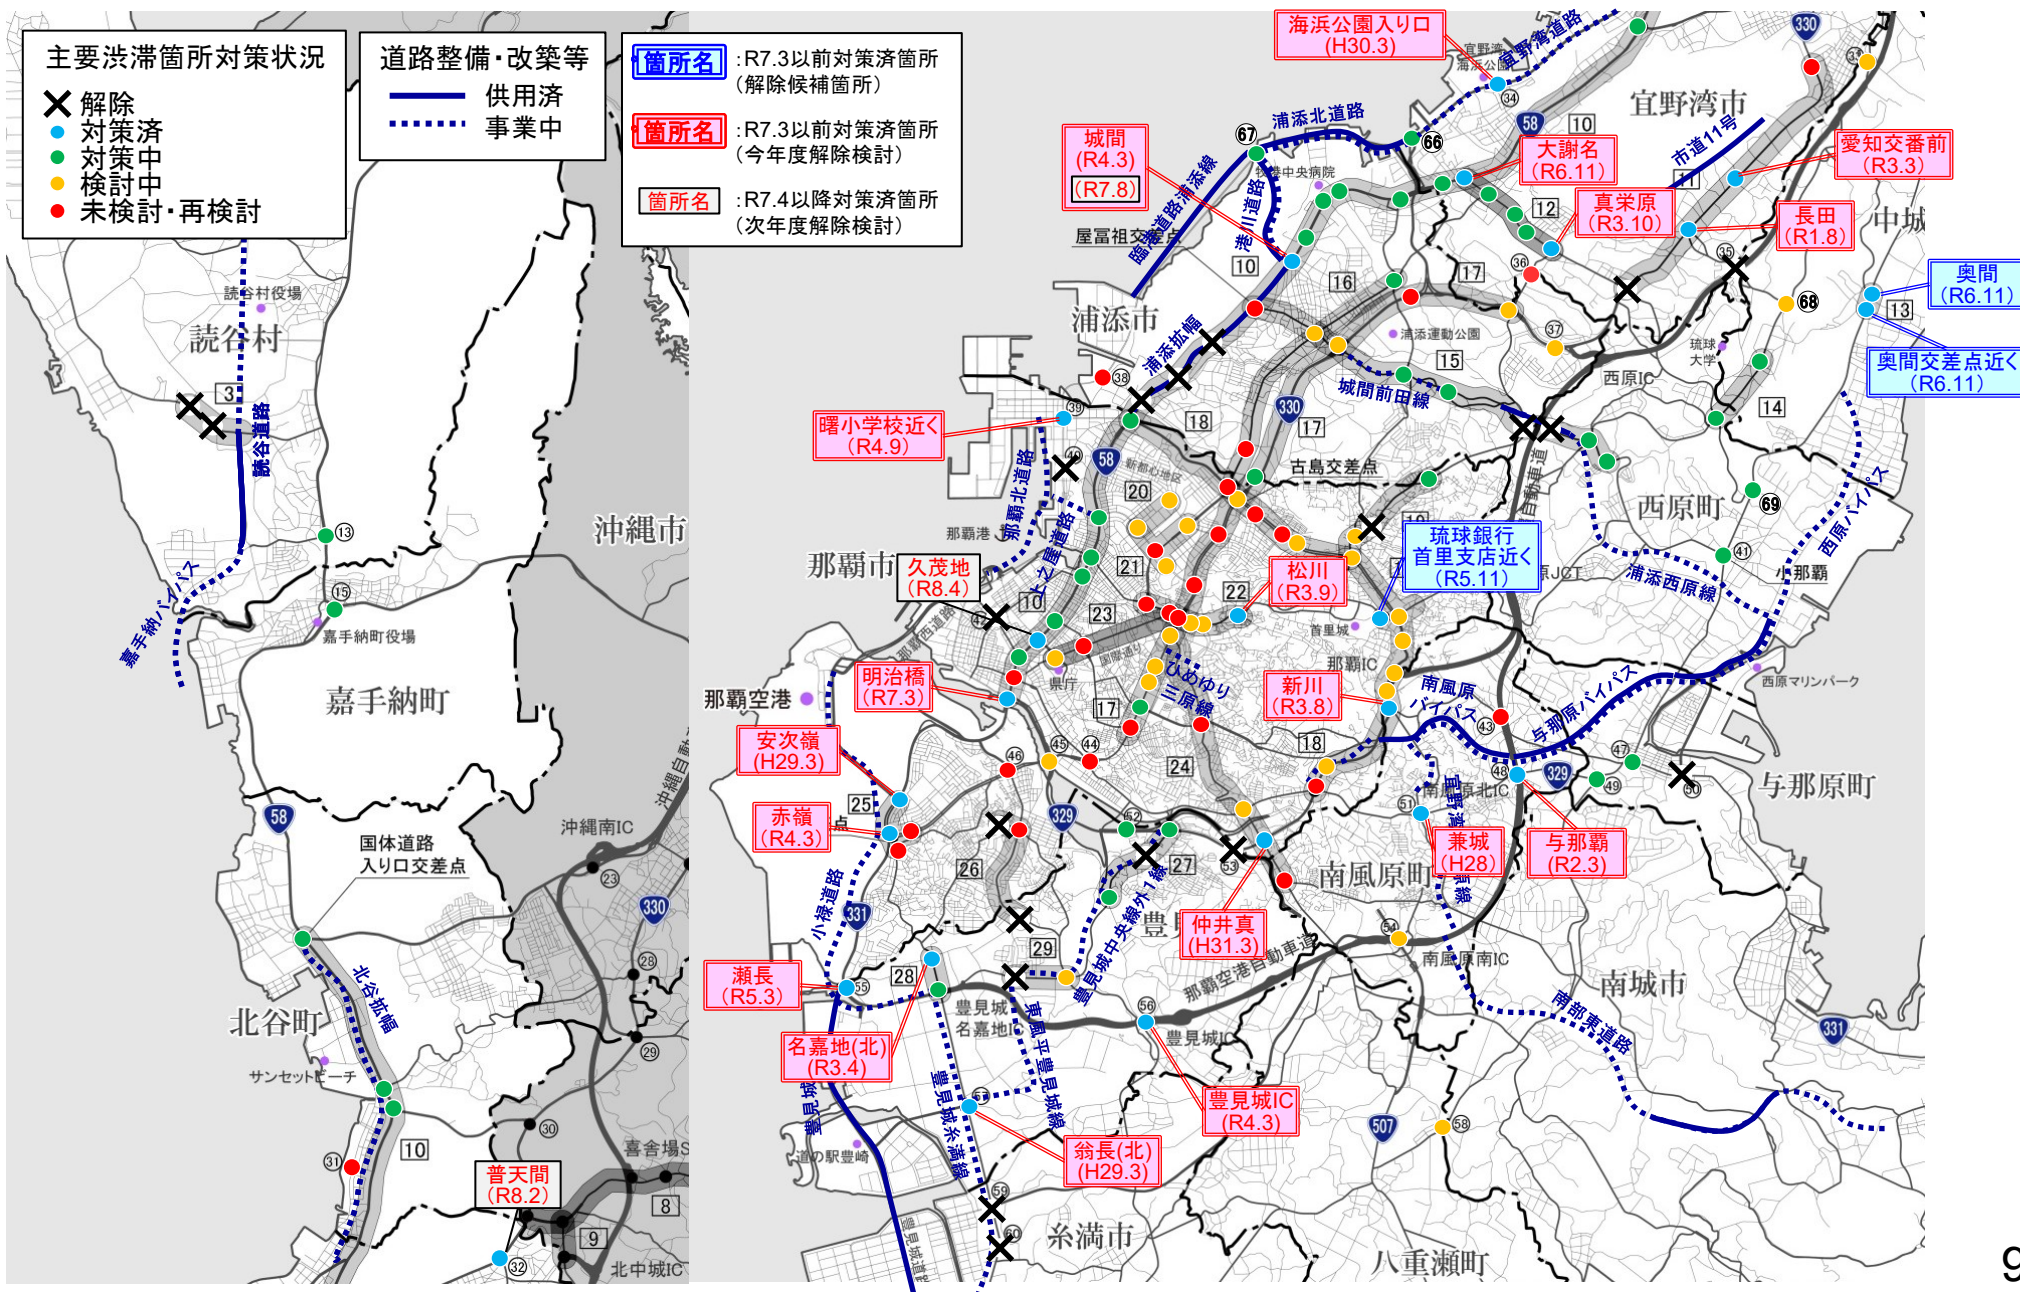

②令和8年度以降対策予定箇所

■対策の紹介



| No | 箇所名 | 路線名    | 事業主体 | 主な渋滞要因 | 主な対策内容(案)                        | 進捗状況 |
|----|-----|--------|------|--------|----------------------------------|------|
| 1  | 登川  | 国道329号 | 国・県  | ・ 交通集中 | ・ 右折車線の延伸・設置(国)<br>・ 信号交差点の集約(県) | 対策中  |

## ②令和8年度以降対策予定箇所


資料3

### ■ 登川 [国道329号×県道26号線] 【交差点改良:対策中】

＜＜広域図＞＞

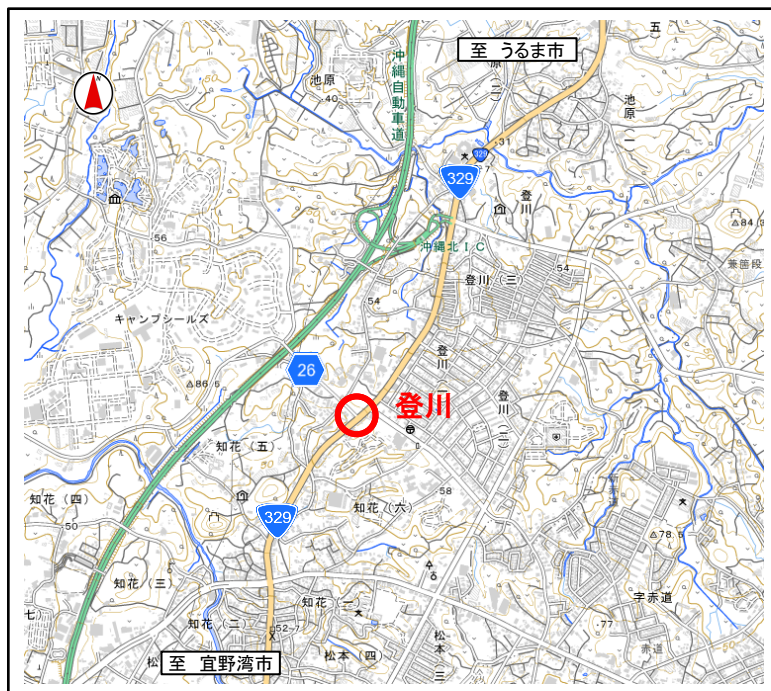

#### 現況

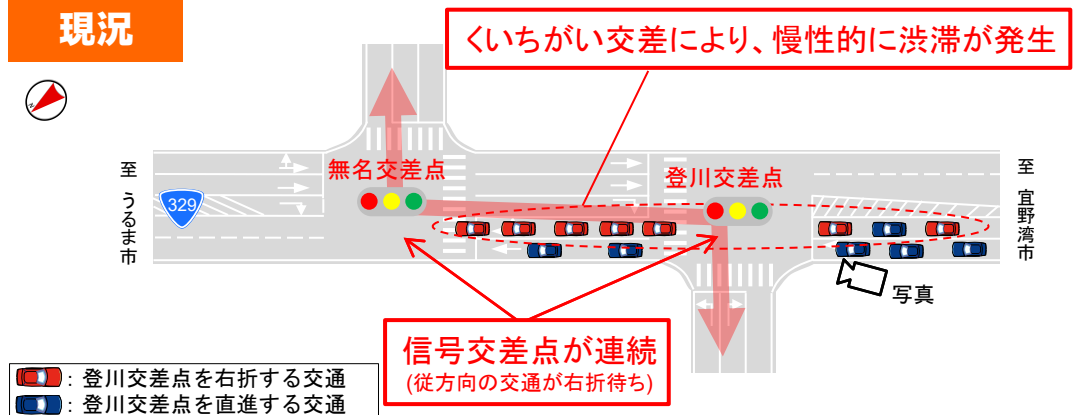

#### 対策案

